

## Menhir® V-73 constructief vilt

### Productomschrijving

Menhir® V-73 is een synthetisch vilt gemaakt van polypropyleen vezels en kan worden toegepast in middelzware tot zware constructieve oplettingen, waarbij de geadviseerde drukspanning ten hoogste 5,0 N/mm<sup>2</sup> is. Dit vilt kan bijvoorbeeld worden gebruikt als oplegmateriaal onder lateien, balken, stootplaten bij kunstwerken of TT-platen.

### Toepassingen


- Opleggen van TT-platen
- Opleggen van stalen/betonnen balken op staal/beton
- Opleggen van ribcassette-, combinatie-, isolatievloeren
- Opleggen van fundatieblokken
- Opleggen staal op staalconstructies
- Opleggen van prefab betonnen trappen en bordessen

### Technische gegevens

- Weer- en verouderingbestendig
- Bestand tegen insectenvraat en schimmels
- Temperatuurgrenzen van -40°C tot +100°C
- Zeer goed bestand tegen alkaliën, zuren, organische oplosmiddelen en in mindere mate bestand tegen oxydatiemiddelen
- Reukloos
- Geeft geen verkleuring bij lekwater
- Polypropyleen is een recyclebaar milieuvriendelijk product
- Bestand tegen hoge vochtbelastingen

### Belastingen

- Geadviseerde maximale drukspanning 5,0 N/mm<sup>2</sup>
- Indrukingsgrafieken zijn op aanvraag verkrijgbaar

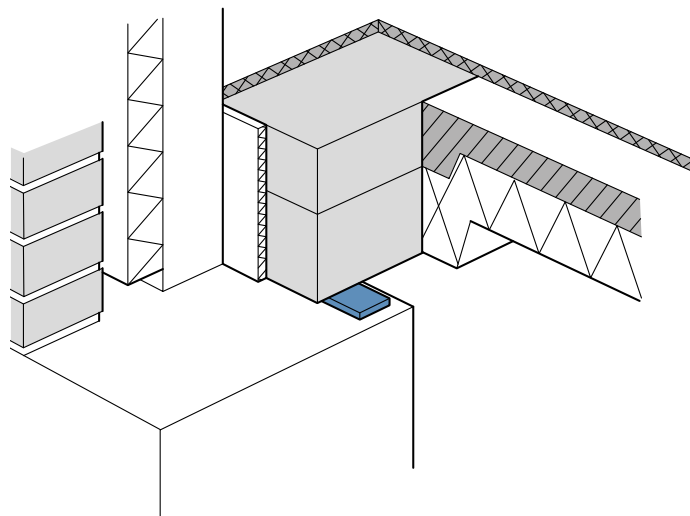

### Besteltabel

bestelnr.	afmetingen mm	belasting kN/m	rollengte m	verpakking m
500858	80 x 5	400	30	150
500851	100 x 5	500	30	150
500818	80 x 10	400	15	75
500811	100 x 10	500	15	75