

Kimverbreder

Productomschrijving

De kimverbreder wordt op de vloerconstructie (kanaalplaatvloer, ribcassettevloer, etc) bevestigd. Doordat de zijkanten van deze vloersystemen voorzien zijn van een schuin reliëf (t.b.v. hijsvoorzieningen) en/of de maatvoering op de bouwplaats kan afwijken, is het in de praktijk lastig om kimblokken (kalkzandsteen) te stellen. De kimverbreder kan indien gewenst ook op breedplaatvloeren worden toegepast.

Met de kimverbreder wordt een vlakke ondergrond gecreëerd en de kimconstructie ondersteund tot 20 mm uit de rand. De kimverbreder is snel te plaatsen op de vloerconstructie, door deze te fixeren met min. 2 schietnagels in de daarvoor bestemde sparingen. Door het gatenpatroon ontstaat een goede hechting met de mortel, tussen de kimblokken en de ondergrond. Door de toepassing van de kimverbreder wordt er voldoende draagvlak gecreëerd zodat de stabiliteit in de wand gewaarborgd blijft.

Voordelen


- Krachtige ondersteuning
- Vlak draagvlak bij uitkragende kim
- Ondersteuning van kimblokken tot 20 mm uit de rand
- Sterke hechting kimmortel aan de vloerconstructie
- Corrosiebestendig
- Snelle plaatsing (zie montagerichtlijnen)
- Licht in gewicht

Technische gegevens

- Materiaal : Sendzimir verzinkt staal (SV)
- Lengte : 1.000 mm
- Dikte : 1,25 mm

Bestel tabel

bestelnr.	omschrijving	lengte mm	verpakking stuks
401561	kimverbreder	1.000	1

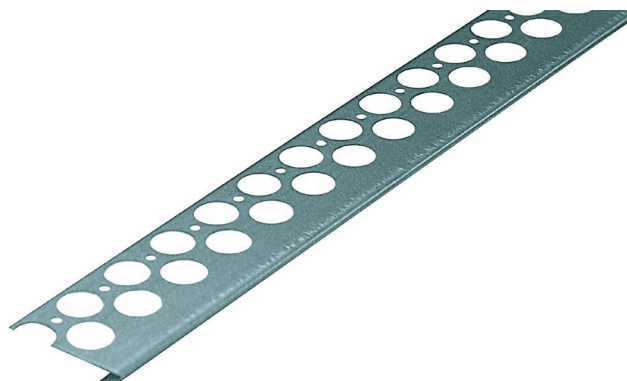

Verwerking

1. Ondergrond stofvrij maken
2. Plaats de Kimverbreder op de vloerconstructie, zijkanten goed 'aansluiten'
3. Fixeren met min. 2 schietnagels
4. Aanbrengen kimmortel, verdeel de kimmortel goed over de kimverbreder, door het gatenpatroon, voor een goede hechting met de ondergrond
5. Plaatsen kimblokken
Kimblokken niet buiten de kimverbreder plaatsen
Max. overkraging door kimverbreder = 20 mm



Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden.

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 01-02-2019

Uitgave: nr.2, d.d.: 30-07-2025