

# Migutrans® FS 100


## Trillingvrij overrijdbaar



### Voordelen

- Volledig vlak profiel daardoor trillingvrij overrijdbaar
- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

### Technische gegevens

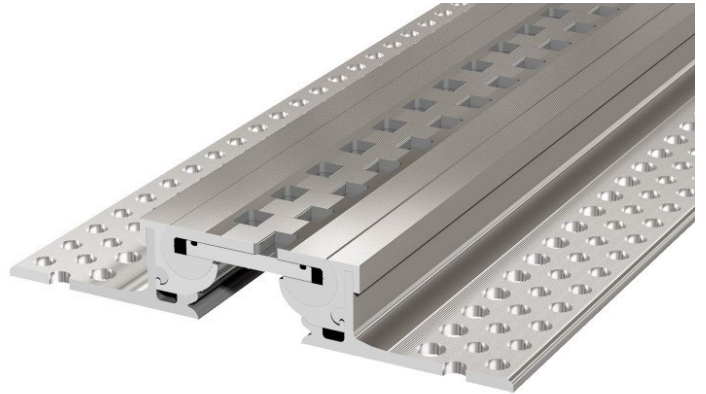
- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m



profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte $h$ mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FS 100/30	50	20 (+10/-10)	102	236	30	300	75	9
FS 100/40	50	20 (+10/-10)	102	236	40	300	75	9

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

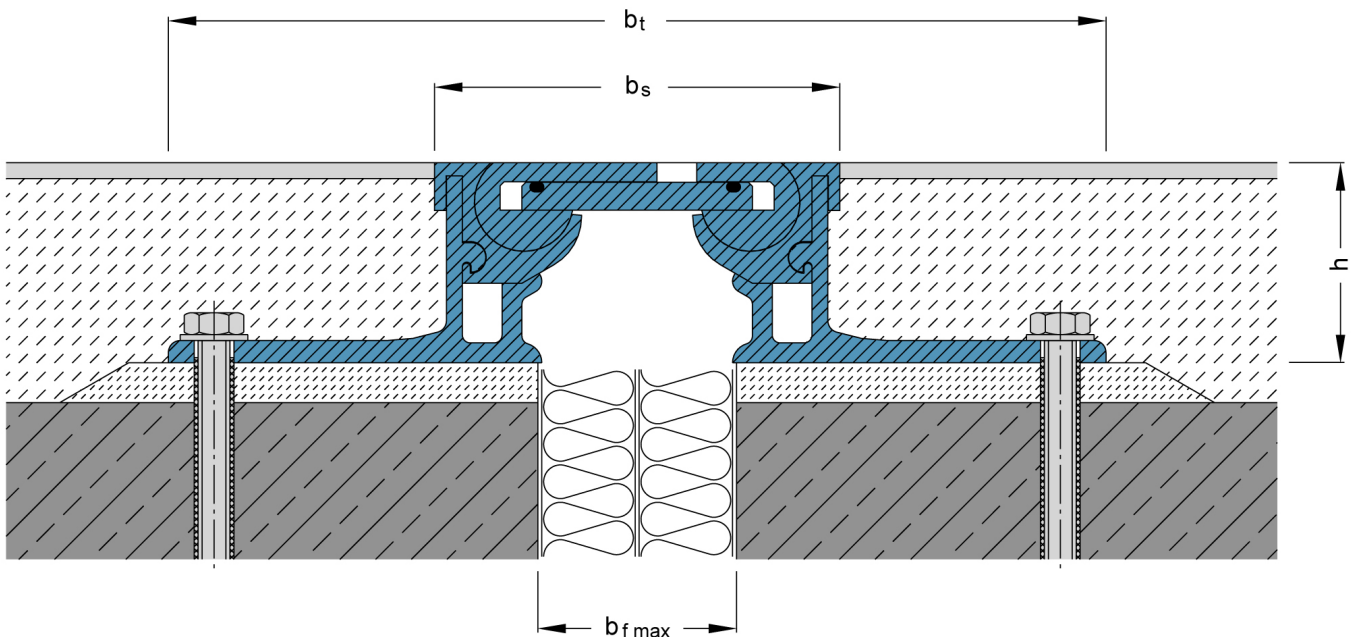

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026