

Migutrans® FS 40

Zwaar belastbare opbouwprofielen



Voordelen

- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren, C0 natuur, C31 champagne, C32 lichtbrons. Andere kleuren op aanvraag.



profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FS 40/19	35	16 (+8/-8)	40	173	19	300	70	6,5
FS 40/25	35	16 (+8/-8)	40	161	25	300	70	6,5
FS 40/35	35	16 (+8/-8)	40	163	35	300	70	6,5
FS 40/60	35	16 (+8/-8)	40	163	60	300	70	6,5


Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072



Belasting heftruck volgens DIN 1055

Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4

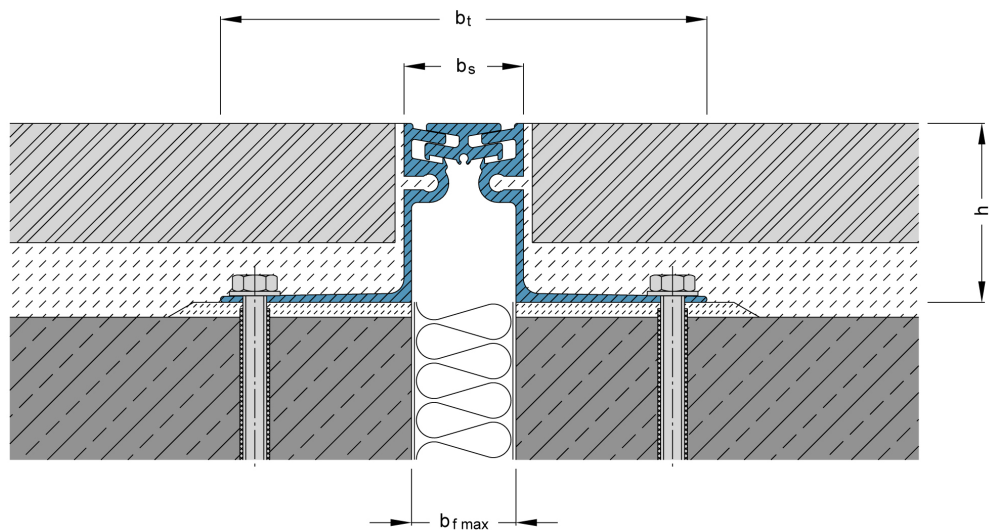

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.3, d.d.: 11-05-2026