

Migutrans® FS 50

Normaal belastbare opbouwprofielen



Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren, C0 natuur, C31 champagne, C32 lichtbrons. Andere kleuren op aanvraag.






| profiel | voegbreedte b_f max mm | werking Δb_f mm | zichtbreedte b_s mm | profielbreedte b_t mm | profielhoogte h mm | max. belasting  kN | max. belasting  kN | max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte |
|----------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|--|
| FS 50/20 | 30 | 10 (+5/-5) | 53 | 140 | 20 | 90 | 35 | 3 |
| FS 50/35 | 30 | 10 (+5/-5) | 53 | 140 | 35 | 90 | 35 | 3 |
| FS 50/50 | 30 | 10 (+5/-5) | 53 | 140 | 50 | 90 | 35 | 3 |
| FS 50/90 | 30 | 10 (+5/-5) | 53 | 138 | 90 | 90 | 35 | 3 |

Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

Wand-/Vloeruitvoeringen

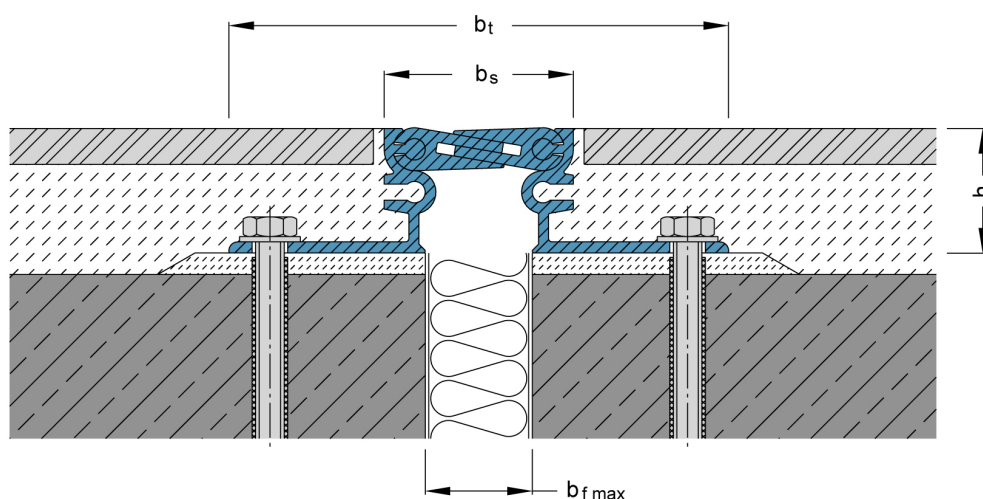

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 11-05-2026