

Migutrans® FSL 104

Normaal belastbare opbouwprofielen



Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren, C0 natuur, C31 champagne, C32 lichtbrons. Andere kleuren op aanvraag.



profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSL 104/20	80	40 (+20/-20)	104	191	20	90	35	3,5
FSL 104/35	80	40 (+20/-20)	104	191	35	90	35	3,5
FSL 104/50	80	40 (+20/-20)	104	191	50	90	35	3,5
FSL 104/90	80	40 (+20/-20)	104	189	90	90	35	3,5


Grotere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072



Belasting heftruck volgens DIN 1055

Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4

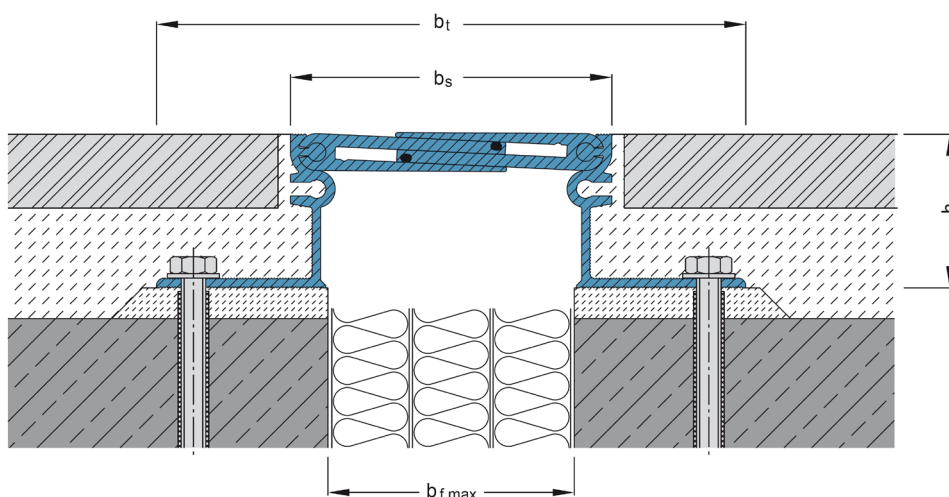

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 11-05-2026