

Migutrans® FSN 99

Sanerings- en renovatieprofiel

Voordelen

- Montage achteraf op vloerconstructie
- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 4 m
- Ook leverbaar in wand-/vloeruitvoering E3 en E4




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	profielbreedte b_t mm	minimale inbouwdiepte h mm	dikte opliggend profieldeel h1 mm	belastbaarheid*
FSN 99	100	40 (+20/-20)	219	15	3	voetgangers



* lichte transportvoertuigen op aanvraag
Montage met rvs schroeven h.o.h. 300 mm.

Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4

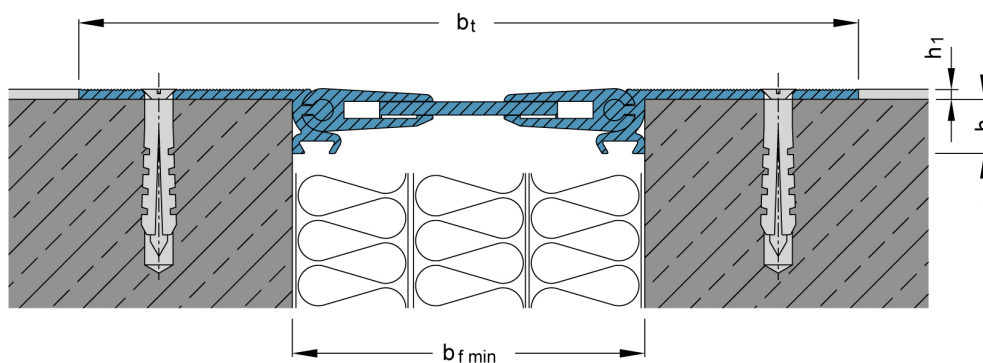

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026