

# Migutrans® FSV 235

## Zwaar belastbare opbouwprofielen Voor brede voegen en een grote voegbeweging



### Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Bovendeel demonteerbaar
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

### Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m
- Op aanvraag te anodiseren in 3 standaard kleuren: C0 Natuur, C31 Champagne, C32 Lichtbrons  
Andere kleuren op aanvraag



profiel	voegbreedte $b_f$ max mm	werking $\Delta b_f$ mm	zichtbreedte $b_s$ mm	profielbreedte $b_t$ mm	profielhoogte $h$ mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSV 235/45	150	60 (+30/-30)	235	357	45	300	70	6,5
FSV 235/80	150	60 (+30/-30)	235	357	80	300	70	6,5
FSV 235/130	150	60 (+30/-30)	235	357	130	300	70	6,5


Andere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072



Belasting heftruck volgens DIN 1055

### Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4

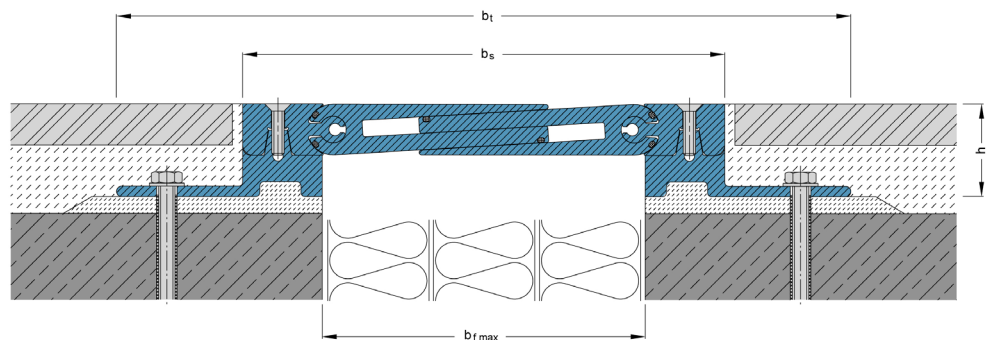

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026