

Migutrans® FSV 280

Zwaar belastbare opbouwprofielen
Voor brede voegen en een grote voegbeweging



Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Bovendeel demonteerbaar
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling

Technische gegevens

- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m






profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
FSV 280/45	200	85 (+42,5/-42,5)	280	403	45	35	35	6,5
FSV 280/80	200	85 (+42,5/-42,5)	280	403	80	35	35	6,5
FSV 280/130	200	85 (+42,5/-42,5)	280	403	130	35	35	6,5

Andere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

Wand-/Vloeruitvoeringen

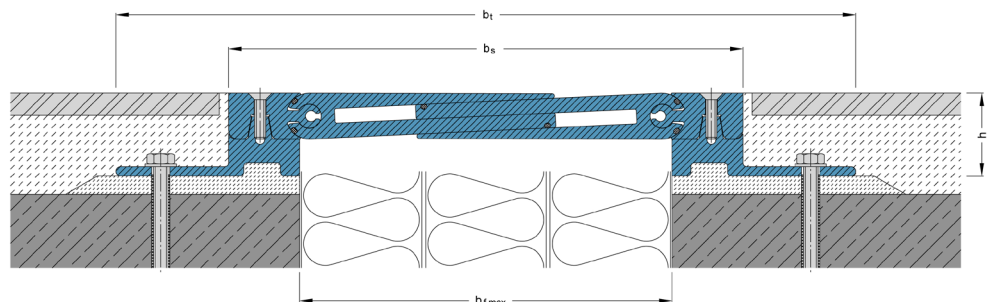

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026