

Migutrans® FSV 335

Zwaar belastbare opbouwprofielen

Voor brede voegen en een grote voegbeweging


Voordelen

- Driedimensionale bewegingsopname
- Massief aluminium profiel is slijtvast, onderhoudsvrij en duurzaam
- Bovendeel demonteerbaar
- Geribbeld afdekprofiel voorkomt uitglijden
- Symmetrisch en spleetvrij zichtoppervlak voorkomt vervuiling



Technische gegevens


- Materiaal: volledig aluminium draagconstructie
- Standaardlengte: 3 m

profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_e mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN
FSV 335/45	250	100 (+50/-50)	335	457	45	PKW
FSV 335/80	250	100 (+50/-50)	335	457	80	PKW
FSV 335/130	250	100 (+50/-50)	335	457	130	PKW



Andere profielhoogten op aanvraag leverbaar

Wand-/Vloeruitvoeringen

E3



E4

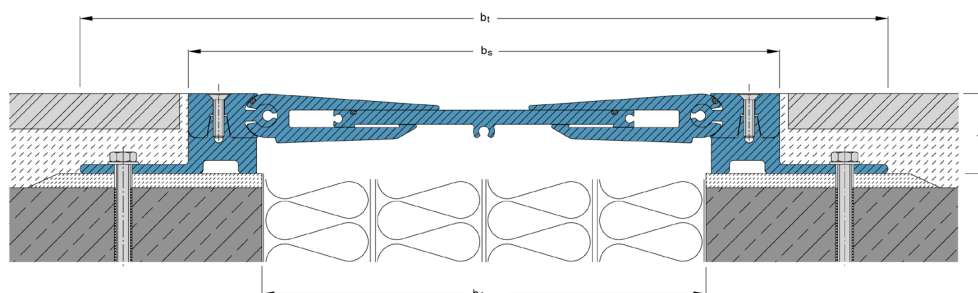

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.2, d.d.: 18-05-2026