

Migutrans® STD 100

Extreem hoog belastbaar - waterdicht



Voordelen

- Waterdicht stalen profiel voor zeer hoge belastingen
- Waterdicht door additional afdichtingslaag
- Trillingvrij overrijdbaar vanaf wielbreedte 100 mm
- Horizontale bewegingsopname (geen verticale)

Technische gegevens

- Materiaal:
 - Zichtoppervlak: RVS 1.4301 of 1.4571
 - Onderconstructie: zwart staal, verzinkt staal of RVS
 - Afdichtingslaag: Wolfin IB
- Standaardlengte: 1,96 m




profiel	voegbreedte b_f max mm	werking Δb_f mm	zichtbreedte b_s mm	profielbreedte b_t mm	profielhoogte h mm	max. belasting  kN	max. belasting  kN	max. belasting harde wielen kg/mm wielbreedte
STD 100/30 ES	35	20 (+10/-10)	102	182	31	600	150	75
STD 100/50 ES	35	20 (+10/-10)	102	182	51	600	150	75
STD 100/60 ES	35	20 (+10/-10)	102	182	61	600	150	75

Grotere voegbreedte, voegbeweging of speciale hoogten op aanvraag.

Belasting vrachtauto volgens DIN 1072

Belasting heftruck volgens DIN 1055

Montagevoorschrift op aanvraag

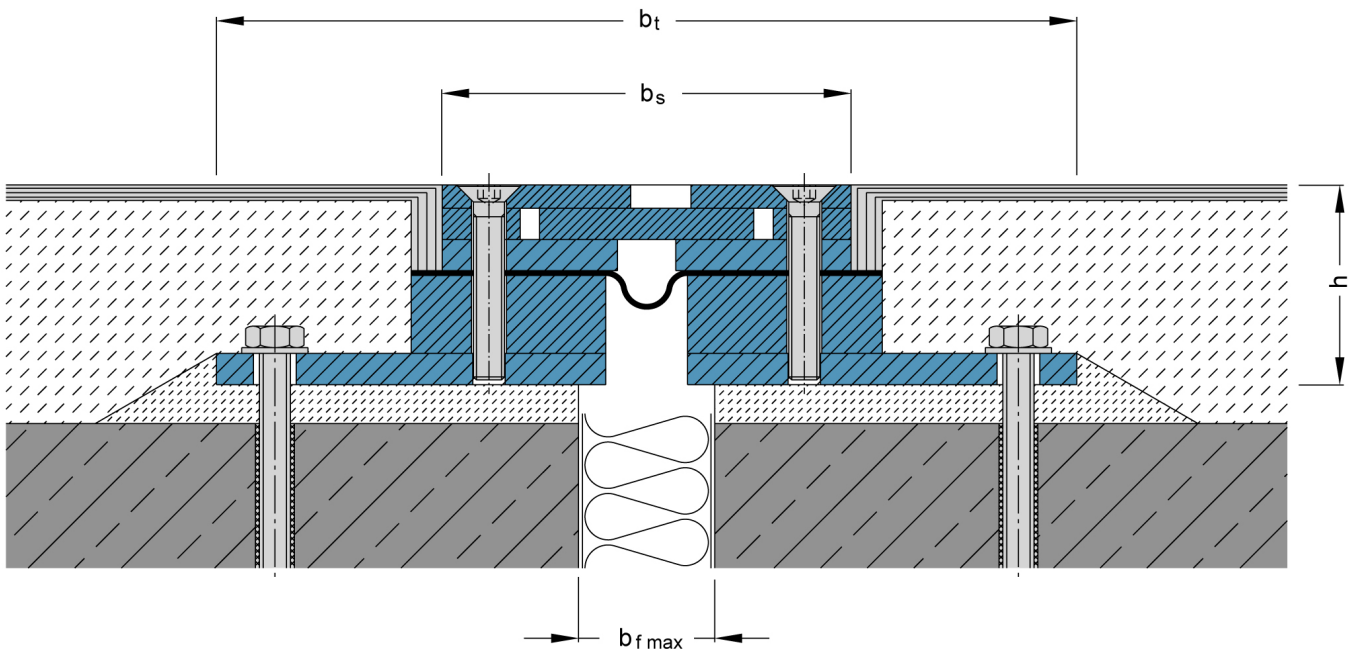

Aan deze documentatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden.

Uitgave: nr.1, d.d.: 18-05-2026